


## Instruções para cozaduras e arrefecimentos de estruturas de zirconia durante o processo de aplicação de cerâmica

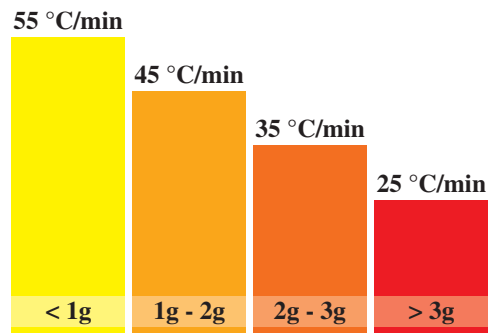

### Peso por elemento da estrutura \*

\* O elemento com maior massa determina os tempos para toda a estrutura.

Por ser mau condutor térmico, as estruturas elaboradas em óxido de zircónio não devem ser aquecidas ou arrefecidas rapidamente.

Fazê-lo pode provocar fissuras nas estruturas. O quadro seguinte indica as velocidades de aquecimento e de arrefecimento aconselhadas segundo a massa da estrutura.